



Importation et Distribution
des machines de **découpe** et **gravure**

CATALOGUE

MACHINES INDUSTRIELLES

TECHNOLOGIE | PRÉCISION | PERFORMANCE



FIBER LASER

HAUTE PRÉCISION
POUR LA DÉCOUPE MÉTALLIQUE



CNC ROUTER

DÉCOUPE ET GRAVURE
SUR BOIS, MDF, PVC, ACRYLIQUE
ET ALUMINIUM




CNC

HAUTE PERFORMANCE
POUR UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE
DE QUALITÉ

LASER CO₂

GRAVURE ET DÉCOUPE
SUR BOIS, ACRYLIQUE, CUIR,
TISSUS ET BIEN PLUS

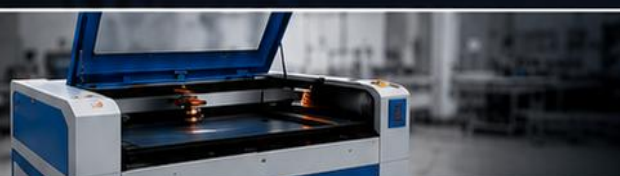

DÉCOUPE MÉTAL

PUISSANCE ET PRÉCISION
POUR TOUS TYPES DE MÉTAUX

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

UNE LARGE GAMME DE PIÈCES
ET CONSOMMABLES
POUR VOS MACHINES



PRÉCISION



FIABILITÉ



PERFORMANCE



SERVICE APRÈS-VENTE

CONTACTEZ-NOUS

TEL. GSM +212 700-039 169
TEL. FIXE 05 22 65 15 15
EMAIL marketing.amiyasimport@gmail.com
WEB www.amiyasimport.com
ADRESSE Lissasfa, Route d'El Jadida,
Lot Al Kadiria N°37 – Casablanca



SCANNEZ-MOI
VISITEZ NOTRE SITE WEB

QUALITÉ • FIABILITÉ • PERFORMANCE

IMPORTATION & DISTRIBUTION

AMIYAS IMPORT

Machines Industrielles de Haute Performance

CNC · Laser Fibre & CO₂ · Découpe Plasma · Marquage · Formage

« Nous sommes fiers de vous offrir le meilleur rapport qualité / prix sur le marché. »

NOS SERVICES

Installation & Formation

Service Après-Vente

Solution Industrielle

Garantie 1 an

15+

ANNEES

3000+

MACHINES LIVREES

26

MODELES

ISO 9001

CERTIFIE

CONTACTEZ-NOUS

TEL. GSM	+212 700-039 169
TEL. FIXE	05 22 65 15 15
EMAIL	marketing.amiyasimport@gmail.com
WEB	www.amiyasimport.com
ADRESSE	Lissasfa, Route d'El Jadida, Lot Al Kadiria N°37 — Casablanca

Depuis plus de 15 ans, AmiyasImport s'est imposée comme un leader marocain dans l'importation et la distribution de machines industrielles de haute technologie : routeurs CNC, découpe laser fibre et CO₂, découpe plasma, marquage, pliage et formage. Nous accompagnons les professionnels de A à Z — étude de projet, installation, formation et service après-vente — pour améliorer la productivité et la précision de leur activité.

Nos services incluent :

- ✓ Machines industrielles CNC & Laser de haute qualité, sélectionnées avec rigueur.
- ✓ Étude de projet et conseil personnalisé selon vos besoins de production.
- ✓ Installation par techniciens certifiés et formation complète de vos équipes.
- ✓ Maintenance, support 24/7 et disponibilité des pièces de rechange.
- ✓ Garantie 1 an pièces et main d'œuvre sur l'ensemble de nos machines.

ISO 9001

Garantie 1 an

Support 24/7

Livraison & installation partout au Maroc

ROUTEURS CNC · 5 modèles

Machine CNC ATC

RÉF. BC-ATC



Routeur CNC ATC : Productivité Maximale et Usinage Ininterrompu par Automatisation Complète

Le routeur CNC ATC est la solution idéale pour les entreprises recherchant une productivité élevée et une automatisation complète. Doté d'un système de changement automatique d'outils, cette machine permet un usinage...

Caractéristiques principales :

- ✓ Système ATC (Automatic Tool Changer) avec magasin d'outils indépendant
- ✓ Changement automatique d'outils programmé par commande numérique
- ✓ Usinage multi-opérations sans interruption de production
- ✓ Bibliothèque d'outils permettant l'usinage de pièces complexes en plusieurs étapes
- ✓ Meubles : portes en bois, armoires, panneaux, bureaux, meubles en bois massif, tables, chaises, portes et fenêtres
- ✓ Produits du bois : haut-parleurs, armoires de jeux, bureaux d'ordinateur, machines à coudre, instruments de musique
- ✓ Tôlerie et pièces techniques : pièces isolantes, PCB, carrosserie automobile, pistes de bowling, escaliers
- ✓ Matériaux composites : planche anti-double, résine époxy, ABS, PP, PE et mélanges carbone

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-ATC			
Puissance broche	9 kW HSD (Italie)	Zone de travail	1500 × 3000 × 200 mm (Modèle 1530) / 3000 × 2000 × 250 mm (Modèle 2030)
Vitesse max	80000 mm/min	Vitesse de travail	50000 mm/min
Précision de positionnement	0.02 mm	Précision de repositionnement	±0.05 mm
Système d'entraînement	Servomoteurs Panasonic (Japon)	Capacité ATC	8 postes
Tension / Fréquence	AC380V 50Hz/60Hz	Contrôleur	Weihong Industrial
Langage	G-Code		

Dimensions :

DIMENSIONS			
Petit format - longueur	600 mm	Petit format - largeur	400 mm
Format standard 1 - longueur	900 mm	Format standard 1 - largeur	600 mm
Format standard 2 - longueur	1300 mm	Format standard 2 - largeur	1300 mm
Format intermédiaire - longueur	2500 mm	Format intermédiaire - largeur	1300 mm
BC-ATC 1530 - longueur	3000 mm	BC-ATC 1530 - largeur	1500 mm
BC-ATC 2030 - longueur	3000 mm	BC-ATC 2030 - largeur	2000 mm
Grand format - longueur	4000 mm	Grand format - largeur	2000 mm

Réalisations & Résultats :



MINI CNC ROUTEURS

RÉF. BC-MC


Routeur CNC 3 Axes - Précision Maximale pour Vos Créations sur Bois, Métal & Composite

Mini routeur CNC, également appelé petit routeur. Il s'agit d'une petite machine à graver à bois classique, avec une taille relativement petite comprenant principalement 600×400 mm, 400×400 mm, 600×900 mm et 120×120 mm.

Caractéristiques principales :

- ✓ Structure compacte et faible encombrement
- ✓ Facilité de déplacement et d'utilisation
- ✓ Coût d'acquisition abordable
- ✓ Fonctionnement simple et intuitif
- ✓ Entretien pratique et économique
- ✓ Gamme d'applications étendue

Caractéristique techniques :


MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-MC			
Modèle	BC-DV 24 Pro / BC-DV48 pro	Largeur rouleau	720 mm - 1300 mm
Largeur de découpe	610 mm - 1220 mm	Système d'exploitation	Windows XP/Vista/2008/Win7 32 bits/64 bits, Mac OSX 10.2.8
Interface	RS232C USB	Moteur	Moteur pas à pas DC numérique Micro-step
Vitesse de découpe max	800 mm/s	Épaisseur max	1 mm
Précision mécanique	0.025 mm	Alimentation	AC 90-240V / 50Hz-60Hz
DIMENSIONS			
Standard - longueur	600 mm	Standard - largeur	400 mm
Compact - longueur	400 mm	Compact - largeur	400 mm
Moyenne - longueur	600 mm	Moyenne - largeur	900 mm
Mini - longueur	120 mm	Mini - largeur	120 mm
Zone de Découpe Max - longueur	1300 mm	Zone de Découpe Max - largeur	720 mm

Réalisations & Résultats :



Routeur bois CNC

RÉF. BC-CN

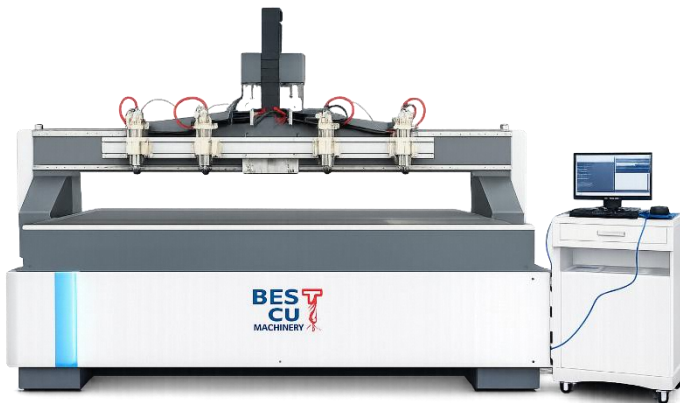

Machine CNC 3 axes professionnelle pour usinage précis sur bois, métal, composite

CNC Routeur 3 Axes : Précision et Performance au Service de Vos Projets

Caractéristiques principales :

- ✓ Usinage ultra-précis grâce à un contrôle numérique avancé
- ✓ Compatible avec une large gamme de matériaux
- ✓ Équipée d'un moteur robuste pour des performances optimales
- ✓ Interface utilisateur intuitive et configuration rapide
- ✓ Structure rigide assurant une longue durée de vie

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-CN

Modèle	BC-CR1325 BC-CR1530 BC-CR2030 BC-CR2040	Structure de la table	T-slot PVC table (Option: vacuum table)
Transmission	HIWIN linear Square rail taiwan	Broche	2.2 kw/3.5kw/4.5kw/5.5kw cooling spindle
Vitesse de rotation	0-24000 RPM	Formats graphiques	AC380V/3PH/50Hz (Option : AC220V/3PH/60Hz)
Formats de fichier	PLT,DST,AI, BMP,DMG,DXF	Système de contrôle	NCSTUDIO (Option : DSP)
DIMENSIONS			
BC-CR1325 - longueur	2500 mm	BC-CR1325 - largeur	1300 mm
BC-CR1530 - longueur	3000 mm	BC-CR1530 - largeur	1500 mm
BC-CR2030 - longueur	3000 mm	BC-CR2030 - largeur	2000 mm
BC-CR2040 - longueur	4000 mm	BC-CR2040 - largeur	2000 mm

Réalisations & Résultats :



CNC ROUTER 5 AXIS

RÉF. BC-CN-A5



Centre d'usinage 5 axes haute précision pour usiner des pièces complexes en une seule configuration.

Le centre d'usinage 5 axes fournit de multiples possibilités quant aux tailles et aux formes de pièces qui ont au moins cinq axes de coordonnées, l'outil d'usinage se déplace sur les axes linéaires X, Y et Z et tourne...

Caractéristiques principales :

- ✓ Contenu de haute technologie
- ✓ Grande précision d'usinage
- ✓ Capacité à traiter cinq côtés d'une pièce tridimensionnelle complexe en une seule configuration
- ✓ Possibilité de terminer facilement la découpe, la gravure et d'autres processus de traitement à la fois

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-CN-A5			
Modèle	BC-C5A325L	Zone de travail XY	1300x2500mm
Zone de travail Z	800mm	Axe C	±245 °
Axe A	±120°	Broche (Italie)	15KW
Mode de travail	Japon servomoteur YASKAWA	Système d'exploitation	Système de contrôle 5 axes Syntec 610MA-5
Rail de guidage	Tiwan HIWIN	Source de courant	380V, 3ph, 50Hz
Logiciel	UG, Powermill, Alphacam, etc...		
DIMENSIONS			
Petit format - longueur	600 mm	Petit format - largeur	400 mm
Format standard 1 - longueur	600 mm	Format standard 1 - largeur	900 mm
Format standard 2 - longueur	1300 mm	Format standard 2 - largeur	1300 mm
Format intermédiaire - longueur	2500 mm	Format intermédiaire - largeur	1300 mm
Format grand 1 - longueur	3000 mm	Format grand 1 - largeur	1500 mm
Format grand 2 - longueur	3000 mm	Format grand 2 - largeur	2000 mm
Format grand 3 - longueur	4000 mm	Format grand 3 - largeur	2000 mm

Réalisations & Résultats :



CNC ROUTER 4 AXIS

RÉF. BC-C4A

**Routeur CNC 4 axes avec axe rotatif A pour usinage multi-surfaces**

Au sens large, une machine de gravure à 4ème axe fait référence à une machine de gravure et de découpe dont le chemin de traitement comprend les axes X, Y, Z et A.

Caractéristiques principales :

- ✓ Machine 4 axes à 6 broches et multi-rotatifs, pouvant travailler en même temps ou indépendamment
- ✓ La machine entière est soudée avec une structure en acier sans soudure, la stabilité est excellente
- ✓ Le 4ème rotatif "A" qui est utilisé pour graver la pièce de cylindre
- ✓ Compatibilité avec logiciel de conception CAD/CAM, par ex. Type 3 / Artcam / Castmate / Wentai etc.

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-C4A			
Modèle	BC-C4A	Précision de positionnement	±0,01/300mm
Précision de repositionnement	±0,03 mm	Surface de la table	Extrusions à rainure en T avec réservoir d'eau en acier inoxydable
Châssis	Acier moulé	Puissance moteur broche	1.5KW / 2.2KW / 3.0KW
Vitesse de broche	0-24000RPM	Tension de travail	AC220V/50/60Hz
Langage de commande	code G	Système d'exploitation	Studio Mach3 / DSP / NC studio
Interface	USB	Compatibilité logicielle	Type3 / Ucamcam / Artcam
DIMENSIONS			
Format grand 1 - longueur	3000 mm	Format grand 1 - largeur	1500 mm
Format grand 2 - longueur	3000 mm	Format grand 2 - largeur	2000 mm
Format grand 3 - longueur	4000 mm	Format grand 3 - largeur	2000 mm

Réalisations & Résultats :

MACHINES DE DÉCOUPE À FIBRE LASER · 8 modèles

Machine de découpe laser LF3015E-PRO

RÉF. LF3015E-PRO


La LF3015E est une machine de découpe laser fibre conçue pour la découpe précise et rapide de différents métaux, utilisée dans de...

La LF3015E est une machine de découpe laser fibre performante, adaptée au traitement de différents métaux tels que l'acier inoxydable, l'acier carbone, le cuivre, le laiton et divers alliages.


Caractéristiques principales :

- ✓ Publicité métallique
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Électronique
- ✓ Industrie automobile
- ✓ Équipements mécaniques
- ✓ Précision exceptionnelle pour des coupes nettes et propres
- ✓ Nouvelles énergies
- ✓ Rapidité de traitement optimisant la productivité

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : LF3015E-PRO			
Puissance laser	500 / 700 / 750 / 1000 / 1500 W	Zone de travail	3000 × 1500 mm
Précision de repositionnement	±0.02 mm	Vitesse max	60 m/min
Tension / Fréquence	220 V / 380 V – 50 Hz / 60 Hz		
DIMENSIONS			
Hauteur	1700 mm	Largeur	2450 mm
Longueur	4600 mm		

Réalisations & Résultats :



Machine de découpe laser fibre LF3015LN

RÉF. LF3015LN



La machine de découpe laser fibre LF3015LN est un modèle classique largement utilisé pour la découpe de diverses plaques...

La LF3015LN est une machine de découpe laser fibre classique et très répandue, utilisée dans de nombreux domaines du quotidien.

Caractéristiques principales :

- ✓ Ustensiles de cuisine en acier inoxydable
- ✓ Acier carbone
- ✓ Armoires de rangement métalliques
- ✓ Tôles galvanisées
- ✓ Différents types de meubles métalliques
- ✓ Laiton
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Aluminium

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : LF3015LN			
Puissance laser	1000 W / 2000 W / 3000 W (Optionnel)	Zone de travail	3000 × 1500 mm / 4500 × 1500 mm
Précision de repositionnement	±0.02 mm	Vitesse max	80 m/min
Accélération max	1.0 G	Tension / Fréquence	380 V – 50 Hz / 60 Hz – 60 A
DIMENSIONS			
Longueur	4440 mm	Largeur	2500 mm
Hauteur	1860 mm		

Réalisations & Résultats :



LF3015GA : Machine de Découpe Laser Fibre Haute Puissance 8000W

RÉF. LF3015GA



LF3015GA - Machine de découpe laser fibre haute puissance 8000W, idéale pour plaques épaisses et grands équipements industriels.

La LF3015GA est la machine de découpe laser fibre haute puissance ultime, conçue pour l'industrie lourde avec une capacité pouvant atteindre 8000W.


Caractéristiques principales :

- ✓ Puissance laser : Jusqu'à 8000W
- ✓ Zone de travail : 3000 × 1500 mm
- ✓ Compatibilité matériaux : Acier inoxydable, acier carbone, acier au silicium, alliage d'aluminium, alliage de titane, acier galvanisé, plaque alu-zinc, cuivre
- ✓ Applications industrielles : Équipements agricoles, machines textiles, machines alimentaires, machines de construction

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : LF3015GA			
Puissance	1000 W	Précision	±0.02 mm
Profondeur de soudure	0.1-3 mm	Vitesse de soudage	0.1-10 m/min
Protection	Classe 1 laser	Consommation	4 kW
DIMENSIONS			
Hauteur	1900 mm	Largeur	1200 mm

Réalisations & Résultats :



Machine de découpe laser de tubes LF3015GCR

RÉF. LF3015GCR



LF3015GCR : machine de découpe laser avec mandrin électrique intelligent pour une découpe de tubes rapide, stable et précise.

La machine de découpe laser LF3015GCR est équipée d'un mandrin électrique permettant un centrage automatique pour garantir un serrage stable et fiable.

Caractéristiques principales :

- ✓ Mandrin électrique à centrage automatique
- ✓ Système de fixation adapté aux tubes de différentes spécifications et dimensions
- ✓ Capacité de réaction rapide pour la découpe de tubes de formes variées

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : LF3015GCR			
Modèle	LF3015GCR / LF4020GCR / LF6025GCR	Puissance laser	1000W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W (Optional)
Précision de repositionnement	±0.02mm	Vitesse max	120m/min
Accélération max	1.5G	Tension / Fréquence	380V 50Hz/60Hz
DIMENSIONS			
LF3015GCR - hauteur	2150 mm	LF3015GCR - largeur	3580 mm
LF3015GCR - longueur	7800 mm	LF4020GCR - hauteur	2160 mm
LF4020GCR - largeur	4160 mm	LF4020GCR - longueur	10050 mm
LF6025GCR - hauteur	2160 mm	LF6025GCR - largeur	4657 mm
LF6025GCR - longueur	14050 mm		

Réalisations & Résultats :



Machine de découpe laser COVER haute précision LF1390 - 3000W

RÉF. LF1390



Découvrez la machine de découpe laser LF1390 d'une puissance de 3000W. Conçue pour une précision extrême, elle est idéale pour la...

La LF1390 est une machine de découpe laser fibre haute précision conçue pour le travail des métaux en plaques. Idéale pour les ateliers et industries recherchant fiabilité et qualité de coupe.

Caractéristiques principales :

- ✓ Zone de travail : 1300 x 900 mm
- ✓ Puissance laser : 500W à 1000W (optionnel)
- ✓ Précision de repositionnement : $\pm 0.008\text{mm}$
- ✓ Vitesse max : 40m/min | Accélération : 0.5G
- ✓ Tête autofocus : réglage automatique (-10 à +10mm, précision 0.01mm) pour plaques de 0 à 20mm
- ✓ Double rail axe Y : stabilité optimale et rectitude parfaite en haute vitesse

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : LF1390			
Modèle	LF1390	Puissance laser	500W / 750W / 1000W (Optional)
Zone de travail	1300mm x 900mm	Précision de repositionnement	$\pm 0.008\text{mm}$
Vitesse max	40m/min	Accélération max	0.5G
Tension / Fréquence	220V / 380V 50Hz/60Hz		
DIMENSIONS			
LF1390 - hauteur	1630 mm	LF1390 - largeur	2160 mm
LF1390 - longueur	2110 mm		

Réalisations & Résultats :



Machine de Découpe Laser GKS-6024T2 : Découpe de Tubes (1500W-6000W)

RÉF. GKS-6024T2-
1500-6000W



Système de découpe laser pour tubes ronds, carrés, profilés H, U et L, avec une longueur maximale de 6500mm et une puissance...

Machine de découpe laser pour tubes GKS-6024T2 conçue pour la découpe de précision de tubes et profilés de différentes sections.



Caractéristiques principales :

- ✓ Puissances disponibles : 1500W à 6000W
- ✓ Dimensions machine : 12455×2340×2500mm
- ✓ Longueur maximale de tube : 6500mm
- ✓ Poids total : 6490kg

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : GKS-6024T2-1500-6000W			
Puissance	1500W-6000W (selon version)	Précision de positionnement	±0.05 mm
Précision de repositionnement	±0.03 mm	Diamètre de tube	Φ20-240mm (tube rond)
Section tube carré	□20-240mm	Longueur max de tube	6500 mm
Course axe X	500 mm	Course axe Y	6500 mm
Course axe Z	400 mm	Vitesse max XY	100 m/min
Lubrification	Automatique	Poids	6490 kg
DIMENSIONS			
Longueur	12455 mm	Largeur	2340 mm
Hauteur	2500 mm		

Réalisations & Résultats :

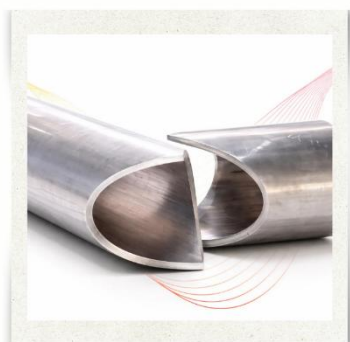

BC 12032 SL – Machine de découpe laser industrielle haute performance

RÉF. BC-12032-SL



Machine de découpe laser industrielle BC 12032 SL avec une zone de travail de 12000×3200mm. Équipée de fonctions intelligentes...

Machine de découpe laser industrielle BC 12032 SL conçue pour la découpe grand format de plaques et matériaux épais avec une précision exceptionnelle.


Caractéristiques principales :

- ✓ Puissances disponibles : 12000W à 30000W
- ✓ Course axe X : 12000mm
- ✓ Course axe Y : 3200mm
- ✓ Vitesse maximale de déplacement : 80m/min
- ✓ Charge plateau : jusqu'à 15000kg
- ✓ Dimensions machine : 16068×5360×1902mm
- ✓ Poids total : 13000kg

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-12032-SL			
Modèle	BC 12032 SL	Zone de travail	12000×3200 mm
Course axe X	12000 mm	Course axe Y	3200 mm
Course axe Z	270 mm	Précision de repositionnement	±0.05 mm
Vitesse de déplacement max	80 m/min	Vitesse de coupe max	42 m/min
Accélération max	0.5G	Charge plateau	15000 kg
Puissance disponible	12000 - 30000 W	Poids total	13000 kg
DIMENSIONS			
Longueur	16068 mm	Largeur	5360 mm
Hauteur	1902 mm		

Réalisations & Résultats :



Machine Laser 3-en-1 LCW : Soudure, Coupe et Nettoyage (1500W-3000W)

RÉF. LCW-1500-3000W



Système laser portable 3-en-1 pour soudure, coupe et nettoyage avec têtes interchangeable, puissance 1500W-3000W.

Système laser polyvalent 3-en-1 LCW combinant soudure, découpe et nettoyage laser dans un seul équipement portable.



Caractéristiques principales :

- ✓ Puissances disponibles : 1500W, 2000W, 3000W
- ✓ Longueur d'onde laser : 1064nm
- ✓ Longueur de fibre : 10m standard (15m max)
- ✓ Vitesse de soudure : 0 à 120 mm/s
- ✓ Refroidissement : par eau (chiller industriel)

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : LCW-1500-3000W			
Puissance	1500W, 2000W, 3000W (selon version)	Fonctions	Soudure, Découpe, Nettoyage
Longueur de fibre	10 m (standard), 15 m (maximum)	Longueur d'onde	1064 nm
Vitesse de soudure	0-120 mm/s	Épaisseur de soudure	0.5-3 mm (recommandé)
Température de fonctionnement	15-35°C	Refroidissement	Par eau (chiller industriel)
Poids	255 kg	Tension	220V / 380V (selon version)
DIMENSIONS			
Hauteur	1100 mm	Largeur	600 mm
Longueur	1200 mm		

Réalisations & Résultats :



SOUDAGE LASER BIJOUX & MACHINES DE MARQUAGE · 3 modèles

Machine de Soudage Laser pour Bijoux 50W - Soudure et Réparation de Précision

RÉF. JEWEL-LASER-50W-PRO



Machine de soudage laser professionnelle pour bijoux : perforation, soudage par points, réparation, incrustation et soudage des...

Machine de soudage laser 50W spécialement conçue pour la bijouterie et l'horlogerie. Idéale pour la perforation, le soudage par points, la réparation, l'incrustation et le soudage des griffes sur tous métaux précieux...

Caractéristiques principales :

- ✓ Vitesse de soudage rapide
- ✓ Précision submillimétrique
- ✓ Qualité de soudage élevée
- ✓ Zone thermique minimale préserve les pierres
- ✓ Haute efficacité
- ✓ Soudures invisibles sans décoloration

Caractéristique techniques : et Distribution des machines de découpe et gravure

MODÈLE / RÉFÉRENCE : JEWEL-LASER-50W-PRO			
Puissance	50 W (80W optionnel)	Précision	±0.01 mm
Grossissement	200x	Champ de vision	100x100 mm
Logiciel	Dedicated Jewelry	Consommation	2.5 kW
Type de laser	Laser pulsé YAG	Longueur d'onde	1064 nm
Durée d'impulsion	0.5 - 20 ms	Fréquence	1 - 20 Hz
Diamètre focal	0.2 - 2 mm	Refroidissement	Par eau intégré
Poids	180 kg		

Machine de Marquage Laser Fibre 20W-100W

RÉF. BC-FL-50W



Machine de marquage laser fibre haute précision pour métaux, idéale pour pièces industrielles, électronique et gravure permanente.

Machine de marquage laser fibre haute performance pour marquage permanent sur métaux et autres matériaux.

Caractéristiques principales :



- ✓ Marquage de pièces métalliques
- ✓ Gravure de numéros de série et codes-barres
- ✓ Marquage de logos et textes
- ✓ Composants électroniques
- ✓ Bijouterie et accessoires
- ✓ Puissance laser : 20W / 30W / 50W / 60W / 100W
- ✓ Longueur d'onde : 1064 nm
- ✓ Zone de marquage : 110 / 150 / 175 / 200 / 300 mm

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-FL-50W

Puissance	20W / 30W / 50W / 60W / 100W	Longueur d'onde	1064 nm
Zone de marquage	110 / 150 / 175 / 200 / 300 mm	Précision de répétabilité	±0.001 mm
Largeur de ligne min	0.01 mm	Vitesse de gravure	≤7000 mm/s (max 10000 mm/s)
Consommation	<500W	Refroidissement	Air
Durée de vie	>100 000 heures	Formats de fichier	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, AI, DXF, DST, PLT

Réalisations & Résultats :



Machine de Gravure Laser Fibre Sécurisée avec Capteur de Porte

RÉF. FIBER-MARKING-SAFE



Machine de gravure laser fibre entièrement fermée avec verre de protection CE, capteur de sécurité et aspiration intégrée pour...

Machine de gravure laser fibre hautement sécurisée avec enceinte complète certifiée CE et verre de protection.

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : FIBER-MARKING-SAFE

Puissance	10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W (selon version)	Précision	±0.001 mm
Refroidissement	Par air	Zone de marquage	110x110 mm à 300x300 mm
Logiciel	EZCAD	Sécurité	Classe 1 avec capteur de porte, verre CE, aspiration intégrée
DIMENSIONS			
Hauteur	1400 mm	Largeur	800 mm
Longueur	1000 mm		

PLIEUSES, CISAILLES & CEINTREUSES POUR LETTRAGE · 4 modèles

Presse Plieuse Hydraulique Haute Précision

RÉF. PRESS-BRAKE-HYD-5AXIS



Presse plieuse hydraulique à bâti acier usiné 5 axes pour plis rectilignes précis et fiables sur pièces moyennes et grandes.

Presse plieuse hydraulique professionnelle conçue pour réaliser des plis rectilignes et parallèles sur des pièces de dimensions moyennes à grandes.

Caractéristiques principales :



- ✓ Usinage bâti : fraiseuses 5 axes
- ✓ Longueurs disponibles : 1600mm, 3200mm, 4000mm
- ✓ Type : hydraulique
- ✓ Précision : haute fiabilité

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : PRESS-BRAKE-HYD-5AXIS

Type	Hydraulique	Construction	Acier soudé usiné 5 axes
Longueurs disponibles	1600mm, 3200mm, 4000mm	Applications	Plis rectilignes parallèles
Précision	Haute précision	Matériaux	Tous types de métaux

Réalisations & Résultats :



Cisaille CNC à Poutre Pivotante

RÉF. SHEAR-CNC-PIVOT



Cisaille CNC à construction acier soudé pour coupe verticale précise de tous métaux. Énergie et coûts de lames réduits.

Cisaille CNC à poutre pivotante conçue pour une coupe précise et propre de tous types de métaux.

Caractéristiques principales :



- ✓ Commande NC pour le contrôle de la butée arrière
- ✓ Réglage manuel de l'écartement des lames en un seul point
- ✓ Butée arrière programmable
- ✓ Longueurs disponibles : 1600mm, 3200mm, 4000mm
- ✓ Coupe verticale plus précise
- ✓ Coûts d'énergie réduits
- ✓ Usure des lames diminuée

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : SHEAR-CNC-PIVOT

Type	Cisaille à poutre pivotante	Commande	CNC avec butée arrière
Construction	Acier soudé	Type de coupe	Verticale précise
Matériaux	Tous types de métaux	Longueurs disponibles	1600mm, 3200mm, 4000mm

Réalisations & Résultats :



Cintreuse 3-en-1 pour Lettres de Canal et Enseignes Publicitaires

RÉF. BC-6S-C



Machine trois-en-un à double système pour cintrer inox, fer et aluminium. Idéale pour logos, enseignes lumineuses et caissons...

Machine professionnelle à rainurer et cintrer les métaux pour armoires électriques, caissons lumineux et enseignes publicitaires.

Caractéristiques principales :

- ✓ Modèle : YIKE-6S-C
- ✓ Matériaux : acier inox, fer, aluminium plat
- ✓ Hauteur max : 160 mm
- ✓ Épaisseur : 0.5-1.2 mm (alu), 0.5-1.0 mm (inox)
- ✓ Vitesse : 5 m/min
- ✓ Précision : ± 0.1 mm
- ✓ Puissance : 3000W

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-6S-C			
Modèle	YIKE-6S-C	Matériaux	Acier inox, Fer, Aluminium plat
Hauteur max	160 mm	Épaisseur	0.5-1.2 mm (alu), 0.5-1.0 mm (inox)
Système de cintrage	Double lame alternée + Rouleaux	Vitesse	5 m/min
Angle de rainurage	0-180°	Précision	± 0.1 mm
Moteurs	2 servomoteurs + 2 moteurs pas à pas	Puissance	3000W
Tension	220V	Dimensions	2070×770×1540 mm
Poids	320 kg	Formats de fichier	AI, DXF

Réalisations & Résultats :



Cintreuse Rapide pour Aluminium et Lettres de Canal

RÉF. BC-6L-ALUM



Machine trois-en-un à cintrage rapide par rouleaux pour aluminium plat, profilés et channelume. Idéale pour enseignes, logos et...

Machine à cintrer rapide spécialisée pour l'aluminium et les lettres de canal, conçue pour la fabrication d'enseignes publicitaires.

Caractéristiques principales :

- ✓ Logos publicitaires
- ✓ Enseignes lumineuses
- ✓ Caissons publicitaires
- ✓ Profilés aluminium
- ✓ Channelume
- ✓ Modèle : YIKE-6L
- ✓ Hauteur max : 140 mm
- ✓ Épaisseur : 0.3-1.2 mm

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-6L-ALUM

Modèle	YIKE-6L	Matériaux	Aluminium plat, profilés, channelume (optionnel)
Hauteur max	140 mm	Épaisseur	0.3-1.2 mm
Système d'alimentation	Continue par rouleaux	Système de cintrage	Rouleaux rapides
Vitesse	3-4 m/min	Angle de rainurage	45-120° (illimité sur plat)
Diamètre de cintrage min	≥10 mm	Puissance	800W
Tension	220V	Dimensions	1400×600×1350 mm
Poids	200 kg		

Réalisations & Résultats :



MACHINES LASER CO₂ · 2 modèles

Laser CO2 1300 x 2500 mm avec Guides Hiwin

RÉF. CO2-LASER-1325


Système de découpe laser haute précision pour matériaux non-métalliques avec contrôle WiFi intégré.

Machine de découpe laser CO2 grand format
Conçue pour les professionnels exigeants, cette machine offre une surface de travail généreuse de 1300 x 2500 mm, idéale pour le traitement de grandes plaques de bois...

Caractéristiques principales :

- ✓ Zone de travail : 1300 x 2500 mm
- ✓ Puissance laser : 60W - 150W (optionnel)
- ✓ Vitesse de coupe max : 400 mm/s
- ✓ Précision de positionnement : ± 0.1 mm
- ✓ Guides linéaires : Hiwin (Taïwan)
- ✓ Logiciels compatibles : RDWorks, LaserCAD
- ✓ Connectivité : WiFi / USB / Ethernet

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : CO2-LASER-1325			
Puissance	60W / 80W / 100W / 130W / 150W (optional)	Dimensions de la table	1300 x 2500 mm
Vitesse max	400 mm/s	Précision	± 0.1 mm
Logiciel	RDWorks / LaserCAD compatible	Consommation	1.5 kW
Température	0-45°C	Humidité	5-95%
DIMENSIONS			
Hauteur	990 mm	Longueur	3000 mm
Largeur	1600 mm		

Réalisations & Résultats :



Laser CO2 Découpe et Gravure 1300 x 900mm

RÉF. CO2-LASER-1390



Machine laser grand format avec tube scellé CO2 de 80W à 200W, précision $\pm 0.05\text{mm}$ et zone de travail 1300x900mm pour bois...

Laser CO₂ 100W polyvalent pour découpe et gravure sur matériaux non-métalliques. Tube laser de qualité garantissant une longue durée de vie. Convient aux ateliers de signalétique, maroquinerie et design.

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : CO2-LASER-1390

Puissance	80W / 100W / 130W / 150W / 200W (optional)	Dimensions de la table	1300 x 900 mm
Vitesse max	400 mm/s	Précision	± 0.05 mm
Logiciel	RDWorks / LaserCAD compatible	Consommation	1.5 kW
Température	0-45°C	Humidité	5-95%
DIMENSIONS			
Hauteur	1070 mm	Longueur	1820 mm
Largeur	1310 mm		

Réalisations & Résultats :



MACHINES DE DÉCOUPE PLASMA · 1 modèle

Découpeuse CNC Plasma à Portique BC-P1530 / BC-P2040

RÉF. BC-P1530 / BC-P2040



Découpeuse plasma CNC de grande taille avec puissant système de coupage plasma Bota Cutting à haut ampère. Peut couper l'acier...

Découpeuse CNC à plasma à portique - Machine de découpe au plasma de grande taille avec un puissant système de coupage plasma Bota Cutting à haut ampère.

Caractéristiques principales :

- ✓ Modèle BC-P1530 : Table 1500×3000mm
- ✓ Modèle BC-P2040 : Table 2000×3000mm

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-P1530 / BC-P2040

Modèle	BC-P1530 / BC-P2040	Dimensions de la table	1500×3000mm / 2000×3000mm
Épaisseur de coupe max	Inférieure à 80 mm	Matériaux compatibles	Acier doux, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, titane
Système plasma	Bota Cutting à haut ampère		

DIMENSIONS

Table BC-P1530 - longueur	3000 mm	Table BC-P1530 - largeur	1500 mm
Table BC-P2040 - longueur	3000 mm	Table BC-P2040 - largeur	2000 mm

Réalisations & Résultats :



MACHINES DE DÉCOUPE VINYLE · 2 modèles

Découpe Vinyle BC-DV : Découpe de Précision pour Vinyle Adhésif et Autocollants

RÉF. BC-DV



Machine contrôlée par ordinateur pour la découpe de vinyle auto-adhésif, autocollants et lettres selon une image vectorielle.

Découpe Vinyle BC-DV - Machine de découpe de précision contrôlée par ordinateur.

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-DV

Modèle	BC-DV	Type	Découpe vinyle contrôlée par ordinateur
Matériaux compatibles	Vinyle auto-adhésif, autocollant, papier, matériaux pour lettres et photos	Compatibilité	Fichiers vectoriels

Réalisations & Résultats :



Machine de Découpe Vinyle BC-DV avec Œil Optique : Précision et Polyvalence

RÉF. BC-DV-OPTICAL



Machine de découpe vinyle professionnelle avec œil optique intégré pour une découpe précise. Largeur de découpe jusqu'à 120 cm.

Machine de découpe vinyle avec œil optique BC-DV conçue pour offrir une découpe précise grâce à son œil optique intégré.

Caractéristique techniques :

MODÈLE / RÉFÉRENCE : BC-DV-OPTICAL

Modèle	BC-DV (série optique)	Type	Découpe vinyle à œil optique
Œil optique	Intégré - Détection automatique des marques de repérage	Précision mécanique	Jusqu'à 0,025 mm
Largeur de découpe max	Jusqu'à 120 cm	Matériaux compatibles	Vinyle, flex, papier, stickers, matériaux auto-adhésifs
Connectivité	USB, compatible avec logiciels de design		


DIMENSIONS

Machine (modèle standard) - longueur	150 cm	Machine (modèle standard) - largeur	30 cm
Machine (modèle standard) - hauteur	35 cm		

Réalisations & Résultats :



PRÊT À OPTIMISER VOTRE PRODUCTION ?

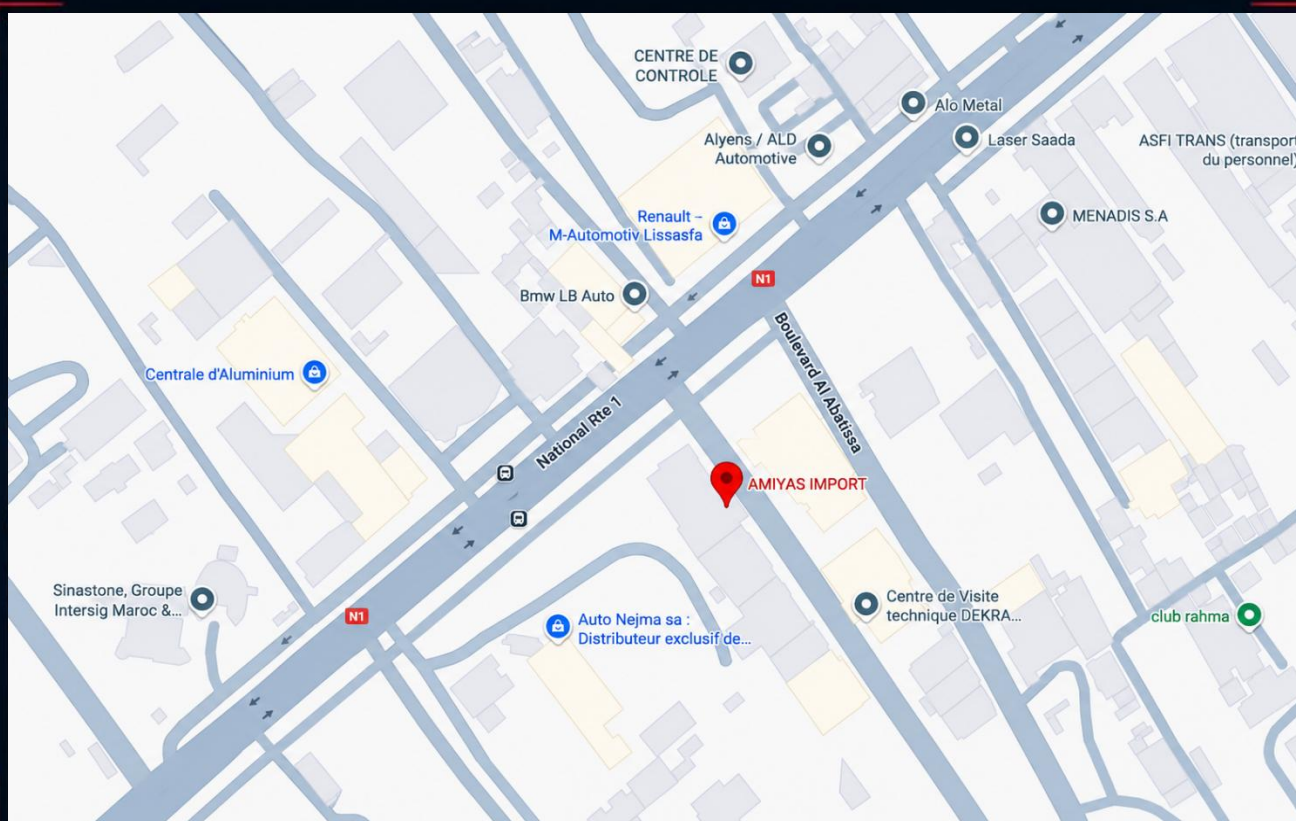**+212 700-039 169****Fixe : 05 22 65 15 15****marketing.amiyasimport@gmail.com****www.amiyasimport.com****Lissasfa, Route d'El Jadida, Lot Al Kadiria N°37 — Casablanca****Lun-Ven 8h30-12h30 • 14h30-18h00 | Sam 8h30-13h00**

AMIYAS IMPORT SARL – RC 378731 – ICE 001017001000078 – Patente 38207546

© 2026 AMIYAS IMPORT SARL – Tous droits réservés

**+212 700-039 169****www.amiyasimport.com****AMIYAS IMPORT**